


Monté en 15 minutes* prêt pour la vente



LES STANDS 1, 2, 3,

DE VENTE ASTUCIEUX

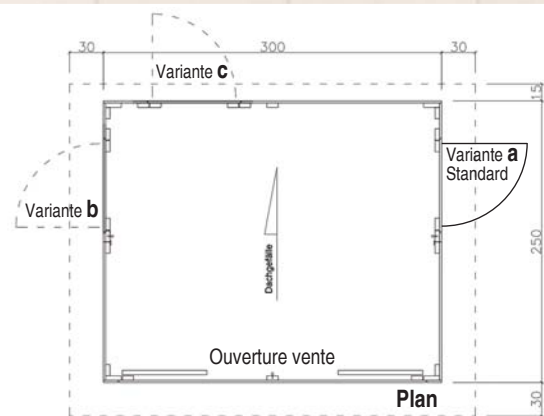

Toit monopente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Madriers de:	19 mm	Pente de toit:	10°	Volume:	ca. 17 m ³
Dimensions:	300 x 250 cm (l/l)	Débords de toit:	Av/L/R = 30, Ar = 15 cm	Porte:	79 x 181 cm
Hauteur:	ca. 265 cm	Surface de toit:	ca. 11 m ²	Ouvverture vente:	272 x 108 cm
Hauteur avant/arrière:	245/202 cm	Surface murale:	ca. 23 m ²	Comptoir vente:	ca. 87 cm

Références de commande

ST-S01a/b (portes droite/gauche)

ST-S01c (porte sur l'arrière)

Et voilà comment
procéder



Placer horizontalement et déplier le sol

Placer les éléments de toit de côté et monter la maison



Verrouiller

Placer les éléments de toit, verrouiller et visser




Ouvrir le volet battant

Attacher les panneaux de toit

.... TERMINÉ!

Toutes les dimensions de plan sont à partir de la face externe des parois. Les figures illustrées ne sont pas à l'échelle.

123 STAND

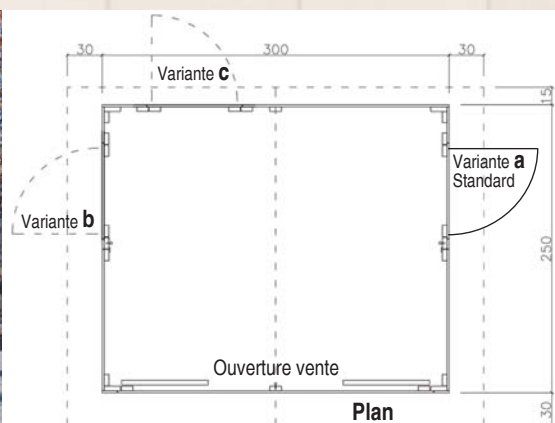

Toit à deux versants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Madriers de:	19 mm	Pente de toit:	18°	Volume:	ca. 17 m ³
Dimensions:	300 x 250 cm (l/l)	Débords de toit:	Av/L/R = 30, Ar = 20 cm	Porte:	79 x 181 cm
Hauteur faîtière:	ca. 265 cm	Surface de toit:	ca. 12 m ²	Ouverture vente:	272 x 108 cm
Hauteur cotés:	206 cm	Surface murale:	ca. 23 m ²	Comptoir vente:	ca. 87 cm

Références de commande

ST-S01a/b (portes droite ou gauche)


ST-S01c (porte sur l'arrière)

Et voilà comment
procéder




Placer horizontalement et déplier le sol

Placer les éléments de toit de côté

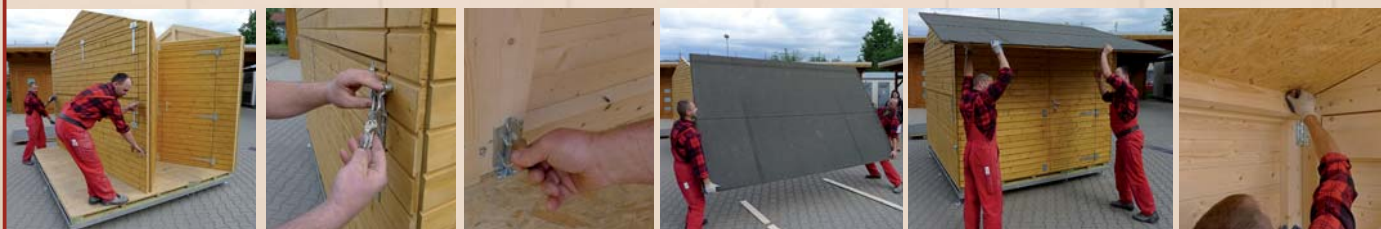

Monter la maison et verrouiller

Placer les éléments de toit et verrouiller

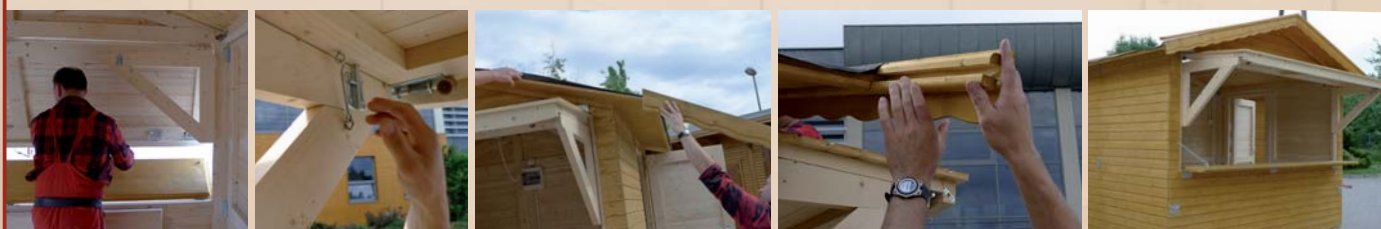

Ouvrir le stand de vente, Attacher les panneaux de toit

.... TERMINÉ!

Les modèles sont livrés à l'état brut (non peints, couverture de toit selon la commande). Les images sur ces pages peuvent illustrer des accessoires particuliers qui ne sont pas inclus dans l'emballage.



Accessoires

ACCESSOIRES pour une installation et une exploitation confortable du stand

Références de commande

- 1** Socle de base, acier, ajustable, galvanisé
- 2** Connexion électrique, fusible avec double prise de courant
- 3** Lampe fluorescente y compris fixation et câblage prêt au branchement
- 4** Présentoir de vente intérieur, déjà monté et relevable
Surcharge pour verrouillage triple

Art.Nr.

STZ-FR01a
STZ-E01a
STZ-L01a
STZ-AB01a
STZ-T3

Toit à deux versants / Toit une pente

- 5** Carton pour couverture de toit, déjà posé y compris plaque métallique
- 6** Bâche pour couverture de toit avec œillets et crochets pré-montés
Couverture de toit de type EPDM, déjà posée y compris plaque métallique First

STZ-DE01-S/P
STZ-DE02-S/P
STZ-DE03-S/P



Étaler et installer le socle de base – placer la maison dans le socle de base, monter le deuxième socle et aligner. Terminé !



Étaler la bâche sur le toit, faire passer les ergots à travers les œillets (face inférieure du toit) et sécuriser à l'aide de la corde. Monter le bandeau. Terminé !

L'IDÉE

Le but est de réaliser un stand de vente qui prend peu d'espace et qui se monte et démonte rapidement.

LE RÉSULTAT

- **Economie d'espace** : Nous réalisons les stands de sorte qu'une fois pliés ils ne dépassent pas une profondeur maximale de 115 cm. Ceci présente de grands avantages lors de leur transport étant donné que plusieurs stands peuvent être transportés sur un seul camion.
- **Montage et démontage rapide** : les stands de vente sont équipés d'un système de sol pliable et présentent un système mural qui s'ouvre et se ferme en tirant ou poussant. Ce système astucieux permet le montage et le démontage d'un stand entier (toit inclus) par deux personnes seulement en l'espace de 15 mn environ*.

**(une pré-condition pour un montage rapide est une surface plane et horizontale. En cas de surfaces inégales, nous recommandons nos socles de base en métal disponibles en accessoires).*

ACCESSOIRES

Nous proposons une gamme d'accessoires utiles pour l'exploitation et l'installation de nos stands! Ainsi, notre socle de base en métal vous permet une installation rapide et facile en cas de surfaces inégales. Pour un montage rapide sans outils de la couverture de toit, nous vous recommandons notre bâche d'étanchéité.

Vous trouverez des informations détaillées dans notre gamme d'accessoires.

Informations techniques:

Le stand est réalisé à partir d'un mode de construction modulaire avec des parois renforcées et un sol autoporteur de sorte qu'il se laisse monter et démonter sans problème. La très petite surface requise par le stand replié (toit en appentis : 304 x 100 x 260 cm L/P/H et toit à deux versants 304 x 112 x 260 cm L/P/H) occupent très peu d'espace de stockage.

Le stand de vente avec ses dimensions de 300 cm de largeur et 250 cm de profondeur est parfaitement approprié pour toute sorte d'évènement. La porte mesurant 82 cm x 181 cm se trouve dans la paroi droite mais peut naturellement être positionnée à gauche ou à l'arrière.



- **Vous réalisez vos stands de vente de manière classique ?**
- **Les travaux de fixation et de montage vous demandent beaucoup d'effort?**

Nos stands de vente se laissent monter par deux personnes seulement en l'espace de 15 minutes environ *.

Installation astucieuse avec le stand 1, 2, 3!

C'est avec plaisir que nous vous conseillerons :

